


Analoge Tages-/Wochenschaltuhr

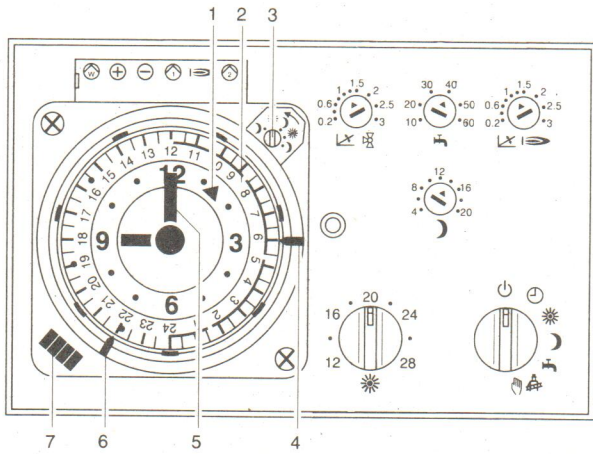

1. Markierungsdreieck
Zeigt die eingestellte Uhrzeit an
2. 24-Stunden-Ring
Durch Abnehmen und Wenden
als Wochen-Ring einsetzbar
3. Schaltstellungsanzeige
Zeigt die aktuelle Betriebsart an
4. Gesteckter roter Schaltreiter
Schaltet den Normalbetrieb ein
5. Minutenzeiger
Uhrzeit einstellen
6. Gesteckter blauer Schaltreiter
Schaltet den Absenkbetrieb ein
7. Schaltreiterpaare (2 rot, 2 blau)
Weitere 13 Schaltreiterpaare
liegen im Beutel jeder Uhr bei.

! Gezeigt wird der 24-Stunden-Ring

Einstellen der Schaltzeiten

Tagesprogramm

- Stecken Sie den roten Schaltreiter auf den gewünschten Beginn und den blauen Schaltreiter auf das Ende des Heizbetriebes

Wochenprogramm

- Stecken Sie den roten Schaltreiter auf den gewünschten Beginn und den blauen Schaltreiter auf das Ende des Heizbetriebes (I = Montag, VII = Sonntag)
- Die Felder I bis VII stehen dabei für die Wochentage Montag bis Sonntag
- Innerhalb der Felder können die Schaltzeiten individuell gesteckt werden.

Stellen der Uhrzeit


Tagesprogramm

- Minutenzeiger (2) in Pfeilrichtung drehen, und den Zeiger auf die aktuelle Uhrzeit einstellen
▶ Das Markierungsdreieck (5) zeigt am 24-Stunden-Ring (1) die Uhrzeit an.


Wochenprogramm

- Minutenzeiger (2) so lange in Pfeilrichtung drehen, bis der Zeiger auf die aktuelle Uhrzeit und das Markierungsdreieck (5) auf den entsprechenden Wochentag zeigt (I = Montag, VII = Sonntag)

Umstellen Tages-/Wochenprogramm

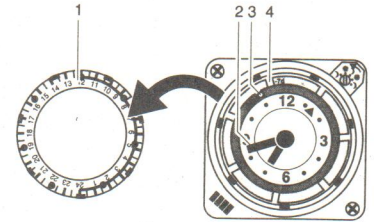

1. 24-Stunden-Ring (1) abnehmen.
2. Minutenzeiger (2) drehen, bis sich der Metallstift des grünen Ringes (3) mit einer beliebigen Aussparung des gelben Ringes (4) deckt.

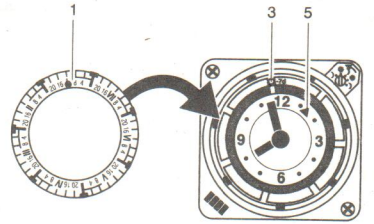

3. Metallstift (3) von „24h“ auf „7d“ verschieben.
 4. 24-Stunden-Ring (1) und entsprechend des Wochentages (I = Montag, VII = Sonntag) wieder aufsetzen.
- ! Beim Zurückstellen der Schaltuhr auf das Tagesprogramm muß sich das Loch auf der Wochenscheibe über dem Metallstift befinden.